



CONFORT À BORD

Partenaire de vos meilleurs moments



59

CUISSON

Accessoires	69
Boîtes à ordure	69
Combinés gaz	64 - 65 à 68
Couvercles	69
Cuves	63 - 69
Egouttoirs	63 - 69
Éviers	62 - 63 - 68
Fours gaz	66
Hottes et groupes filtrants	67
Mini fours gaz	66
Tables de cuisson gaz	60 - 61 - 68

Tables de cuisson gaz avec couvercle

Gamme d'éléments de cuisine en Inox s'intégrant parfaitement dans le plan de travail. Le couvercle fermé arrive à fleur de l'encastrement.



1 925071 2 FEUX Dim. encastrement : L 440 x l 315 mm.

2 925072 3 FEUX Dim. encastrement : L 510 x l 435 mm.

Réchauds encastrables en inox avec couvercle intégré en verre sécurit. Grille chromée amovible, chapeau de brûleur en inox et sécurité thermocouple.



15936858 3 FEUX COUVERCLE ET SURFACE VERRE

Réchaud encastrable avec couvercle et surface en verre sécurit résistant à la chaleur, grilles chromées amovibles, chapeaux de brûleurs émaillés.

Allumage électronique, Brûleurs de 1800 W et de 1000W.

Dimension hors tout : L 560 x l 440 x h 90,5 mm.

Dimension d'encastrement : L 546 x l 428 x h 90,5 mm.

Poids de 3,6 kg.



NEW

► RÉCHAUDS INOX LISSE



Réchauds encastrables en inox lisse avec couvercle intégré qui, baissé, arrive à fleur de la table de travail, donnant ainsi une belle allure à la cuisine. Brûleurs émaillés. Ils sont équipés de bonde coudée Ø 20 mm facilitant le nettoyage autour des brûleurs et de sécurité à thermocouple.

923323 3 FEUX

Mod 8063, avec allumage piézo.

• **Dim : L 560 x l 440 mm.**

Profondeur d'encastrement : 100 mm.

933826 2 FEUX

Version Gauche. Mod. 8862.

Allumage piézo, brûleur de 2200 W et de 1000W.

• **Dim : L 525 x l 421 mm.**

Profondeur d'encastrement : 85 mm.



NEW



2 FEUX

3 933966

4 933965 Avec allumage électronique et bonde d'évacuation Ø 20 mm.

Réchaud encastrable tout inox avec couvercle intégré en verre trempé pour une plus belle allure de votre plan de travail. Grille et brûleur en inox.

Puissance des brûleurs de 1 700 W.

• **Poids : 4,400 kg.**

• **Dim. d'encastrement : L 440 x l 330 x P 100 mm.**



Tables de cuisson gaz

Important

Tous nos réchauds fonctionnent indifféremment au Butane ou au Propane.

► RÉCHAUDS

15936859 1 FEU ENCASTRABLE

Grilles chromées amovibles, chapeaux de brûleurs en acier inoxydable, allumage piezo électrique.

Dim. hors tout : L 240 x l 440 x H 102 mm.

Dim. d'encastrement : L 216 x l 296 mm.



Dometic
THE SIGN OF COMFORT

NEW

922028 2 FEUX

Dim. hors tout : L 450 x l 325 x H 42 mm.

Dim. encastr. : L 430 x l 305 mm.

922030 3 FEUX

Dim. hors tout : L 500 x l 400 x H 45 mm.

Dim. encastr. : L 470 x l 370 mm.



15936862 RÉCHAUD 2 FEUX

Grilles chromées amovibles, chapeaux de brûleurs en acier inoxydable, allumage piezo électrique.

Dim. hors tout : L 450 x l 350 x H 42 mm.

Dim. d'encastrement : L 420 x l 320 mm.

Puissance : 2 x 1700 W.



NEW

suter

15936863 RÉCHAUD 3 FEUX

Grilles chromées amovibles, chapeaux de brûleurs en acier inoxydable, allumage piezo électrique.

Dim. hors tout : L 500 x l 400 x H 42 mm.

Dim. d'encastrement : L 470 x l 370 mm.

Puissance : 3 x 1700 W.



NEW

15936864 RÉCHAUD 4 FEUX

Grilles chromées amovibles, chapeaux de brûleurs en acier inoxydable, allumage piezo électrique.

Dim. hors tout : L 580 x l 500 x H 42 mm.

Dim. d'encastrement : L 550 x l 470 mm.

Puissance : 1 x 2500 W + 2 x 1700 W + 1 x 1000 W.



NEW

Couvercles voir page 69.

2 FEUX MOD. 909/950.

915219 Inox. Avec piézo.

910630 Inox. Sans piézo.

- Dimensions : L 370 x l 420 x H 75 mm.
- Dim. Encastrement : L 386 x l 336 mm.



914442 2 FEUX MOD. 2232/2532. Inox. Avec piézo.



Éviers avec couvercles

Tous les modèles sont livrés avec bonde à sortie coudée pour tuyau Ø 20 mm.

SAMEV

► CUVES INOX LISSE

1 923324 CUBE Mod 8005.

- Dim : L 420 x l 370 mm.
 - Dim. Encastrement : L 405 x l 355 mm.
 - Profondeur cuve : 145 mm.
- (Livrée sans robinet).

1



2

► CUVES INOX GAUFRÉ

931973 CUBE Mod 8005.

- Dim : L 420 x l 370 mm.
 - Profondeur de la cuve : 145 mm.
- (Livrée sans robinet).

2 931975 CUBE Mod 7306.

- Dim : 420 mm. Dim. Encastrement : Diam 400 mm.
- Profondeur cuve : 148 mm. (Livrée sans robinet).

PRÉVOIR
ROBINET
15934448
PAGE 132



► CUVES INOX AVEC COUVERCLE INTÉGRÉ

925070 CUBE Inox.

Le couvercle baissé arrive à fleur de la table de travail.
Un rebord intérieur permet d'installer le robinet repliable.
(Livrée sans robinet).

- Dim. : L 400 x l 445 mm.
- Dim. Encastrement : L 390 x l 435 mm.
- Profondeur de cuve : 151 mm.



Dometic
THE SIGN OF COMFORT

925518 CUBE AVEC ÉGOUTTOIR Inox.

L'emplacement du robinet est prévu sur un rebord intérieur.
(Livrée sans robinet).

- Dim. : L 600 x l 445 mm.
- Dim. Encastrement : L 500 x l 435 mm.
- Profondeur de cuve : 136 mm.



931282 ÉVIER Inox.

(Livré sans robinet).

- Dim : L 410 x l 335 mm.
- Dim. Encastrement : L 400 x l 325 mm.
- Profondeur de cuve : 125 mm.



POUR LES
ROBINETS
DE FAIBLE
ÉPAISSEUR
VOIR PAGES
129 À 131

Éviers / Égouttoirs

LIVRÉES
AVEC
BONDES
Ø 20 MM

► CUVES ET ÉGOUTTOIRS

910790 ÉVIER-ÉGOUTTOIR MOD. 936/969 Inox.

- Dim. : L 590 x l 370 mm. Prof. de cuve : 120 mm.
- Dim. cuve seule : L 320 x l 320 mm.
- Dim. égouttoir : L 245 x l 320 mm.
- Dim. Encastrement : L 562 x l 344 mm.



SMEV

921118 DOUBLE CUVE. MOD. 945 Inox.

- Dimensions : L 575 x l 370 mm.
- Dim. cuve seule : L 195 x l 335 et L 295 x P 335 mm.
- Dim. Encastrement : L 541 x l 340 mm.
- Profondeur : 110 mm.



922387 CUVES ET ÉGOUTTOIRS RONDS

- Inox.
- Cuve 928.
- Dim. : Ø 400 mm.
- Profondeur de cuve : 130 mm.



MOD. 930/963

L 280 x l 380 mm
Prof. 145 mm
Dim. encastrement :
L 272 x l 372 mm

914443

MOD. 910/951

L 370 x l 370 mm
Prof. 125 mm
Dim. Encastrement :
L 336 x l 336 mm

910559

MOD. 932/965

L 380 x l 380 mm
Prof. 145 mm
Dim. Encastrement :
L 346 x l 346 mm

914450



► CUVES INOX SUTER

1 930145 AVEC ÉGOUTTOIR Réversible.

- Dim. : L 600 x l 350 mm
- Dim. Cuve seule : L 270 x l 290 mm.
- Profondeur de cuve : 100 mm.

Livrée avec bonde coudée Ø 20 mm.

1



suter

2 930146 AVEC ÉGOUTTOIR Réversible.

- Dim. : L 650 x l 400 mm
- Dim. Cuve seule : L 300 x l 340 mm.
- Profondeur de cuve : 110 mm.

Livrée avec bonde coudée Ø 20 mm.

2



3



3 924335 PROFONDE

- Dim. : L 340 x l 300 mm.
- Prof. cuve : 150 mm.

► ÉGOUTTOIRS

914444 938/971 Inox

- Dim. : L 280 x l 380 mm x P 45 mm.



Combinés gaz

Important

Tous nos réchauds fonctionnent indifféremment au Butane ou au Propane.
Les combinés Inox peuvent être percés pour la pose du robinet d'évier.

LIVRÉES
AVEC
BONDES
Ø 20 MM

Dometic
THE SIGN OF COMFORT

COMBINÉS

Combinés 2 feux + évier avec couvercles en verre sécurit résistant à la chaleur dissociée. Grilles chromées amovibles, chapeaux de brûleurs en émail, allumage piézo électrique. Livrés avec bonde coudée Ø 20 mm.

15936860 COMBINÉS 2 FEUX CUVE À DROITE

15936861 COMBINÉS 2 FEUX CUVE À GAUCHE

Puissance des brûleurs de 1000 W et de 1800 W.

Dim. hors tout : L 900 x l 370 x h 152 mm.

Dim. d'encast. : L 793 x l 307 x h 152 mm.

921117 L 800 X L 320 MM MOD. 911 CVP Cuve à gauche.

Allumage Piézo.

• Dim. cuve seule : L 340 x l 240 x P 135 mm.

• Dim. Encastrement : L 766 x l 286 mm.



NEW

LIVRÉ
SANS
ROBINET

Nota

Les dimensions sont données en mm et sont hors tout.

Tous les réchauds sont équipés de sécurités.

COMBINÉS INOX LISSE

2 FEUX

931348 Mod 8302.

931349 Mod 8322. Avec allumage électronique.

• Dim : L 680 x l 440 mm. • Ø de la cuve : 300 mm.

• Dim. Encastrement : L 666 x l 426 mm.

• Profondeur cuve : 142 mm.



MINI COMBINÉS

922025 **2 FEUX**

Combiné 2 feux Inox réversibles avec boutons sur le dessus.

• Dim. Encastrement : L 460 x l 480 mm.

• Dim. ext. : L 440 x l 460 mm.

• Profondeur cuve : 124 mm.



Info

Robinet d'évier
(voir pages 129).

COMBINÉS RÉCHAUD/CUVE

929466 **3 FEUX**

Combiné 3 feux Inox avec deux couvercles intégrés.

Prévu pour une installation du robinet sous le couvercle. Brûleurs équipés de sécurités.

Profondeur cuve : 150 mm.

• Dimensions : L 840 x l 436 mm.

(Livré sans robinet).

931994 **2 FEUX**

Combiné 2 feux Inox avec couvercle intégré. Prévu pour une installation de robinet sous couvercle. Brûleurs équipés de sécurités.

Profondeur cuve : 146 mm.

• Dimensions : L 600 x l 445 mm.

(Livré sans robinet).



Combinés gaz



Gamme complète de combinés, cuves et égouttoirs en Inox SUTER.
Brûleur de 1700 W, inox, pour les modèles 2 feux. Équipé de sécurité thermocouple.

COMBINÉS INOX

930137 2 FEUX Réversible.

Modèle avec bouton sur le dessus.

- Dim. : L 490 x l 460 mm.
- Dim. cuve seule : L 240 x l 340 mm.
- Profondeur de la cuve : 120 mm.
- Sans piezo.

LIVRÉS
AVEC BONDE
Ø 20 mm



930138 2 FEUX Réversible.

Modèle avec bouton sur le dessus. Avec piézo.

- Dim. : L 600 x l 420 mm.
- Dim. cuve seule : L 270 x l 290 mm.
- Profondeur de la cuve : 100 mm.



930139 2 FEUX Cuve à gauche.

Modèle avec boutons sur le dessus. Avec piézo.

- Dim. : L 800 x l 320 mm.
- Dim. cuve seule : L 240 x l 340 mm.
- Profondeur de la cuve : 120 mm.



930140 2 FEUX Cuve à gauche.

Modèle avec les boutons en façade et les brûleurs à droite. Sans piézo.

- Dim. : L 900 x l 420 mm
- Dim. cuve seule : L 300 x l 340 mm.
- Profondeur de la cuve : 100 mm.




800 - 2 FEUX

911681 Cuve à gauche.

913019 Cuve à droite.

- Dim. : L 800 x l 400 mm. Sans piézo.
- Profondeur de la cuve : 100 mm.

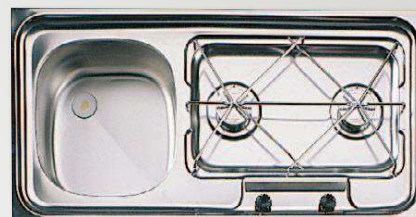

911677 1 FEU Cuve à gauche.

- Dim. : L 600 x l 350 mm. Sans piézo.
- Profondeur de la cuve : 100 mm.



930142 2 FEUX Cuve à gauche.

Combiné cuve, égouttoir, 2 feux avec boutons sur le dessus. Sans piézo.

- Dim. : L 1050 x l 420 mm
- Dim. cuve seule : L 300 x l 340 mm.
- Profondeur de la cuve : 120 mm.



Fours gaz

Important

Tous les fours gaz fonctionnent indifféremment au butane ou au propane.

RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LES PRÉCONISATIONS DE MONTAGE.

▶ MINI FOURS ENCASTRABLES

933835 MINI FOUR ENCASTRABLE CMBOA

Avec une grande capacité de 18 litres. Allumage électronique 12 Volts. Thermostat, lumière intérieure et grille en acier inoxydable. Charnière de porte en bas.

Puissance du four 1,1 kW, consommation de gaz : 80 g/h.

- Dim. : H 380 x L 410 x P 489,7 mm.
- Dim. encastrement : H 304 x L 398 x P 490 mm.


Dometic
THE SIGN OF COMFORT



929404 MINI FOUR GRILL GAZ

Allumage piézo. Encastrable. Fonctionne au gaz butane ou propane. Porte vitrée. Puissance 1 400 W. 20 litres.

- Dim. : H 310 x L 530 x P 410 mm.
- Dim. encastrement : H 283 x L 504 x P 460 mm.
- Poids : 12 kg.

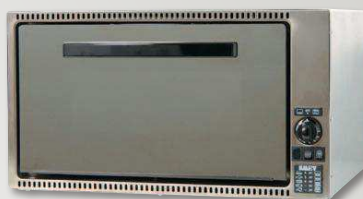

SMEV

919084 MINI-GRILL GAZ INOX 555

Allumage piézo et éclairage. Encastrable. Puissance brûleur 1400 W. Porte du grill vitrée.

- Dim. ext. : H 240 x L 485 x P 425 mm.
- Dim. int. : H 120 x L 350 x P 330 mm.
- Poids : 6 kg.



Ils sont encastrables et nécessitent une aération par l'intérieur, prévue d'origine en façade sur le four, éventuellement complétée d'une aération extérieure.

LEUR PARFAITE ISOLATION DE PAROI PERMET UN ENCASTREMENT SANS DANGER.

15935882 FOUR/GRILL OG70000

Four encastrable de 36 litres, coloris noir, équipé d'allumage électrique 12V. Charnières de portes sur le bas, brûleurs du grill et du four de 1600W.

Intérieur Inox.

- Dimensions d'encastrement : H 438 x L 445 x P 505 mm
- Dimensions extérieur : H 445 x L 456 x P 440 mm
- Poids : 13,5 kg

THETFORD



Hottes

► HOTTES

Pour plus de confort et une bonne aération de la cuisine, vous pouvez compléter l'installation avec une hotte aspirante électrique. La combustion des réchauds étant à l'air libre, une aération haute et basse est obligatoire (norme NF S 56200). Elle est de 100 cm² en partie basse et de 150 cm² en partie haute. Un lanterneau à aération permanente peut faire office d'aération haute, s'il est correctement placé. Dans ce cas, 100 cm² de passage d'air libre est toléré.

Dometic
THE SIGN OF COMFORT

933804 HOTTE À FIXER CK 400 12 V

Hotte aspirante avec évacuation par le toit simple à installer. Élimine rapidement les odeurs grâce à sa soufflerie à 2 vitesses (de 70 où 125 m³/h). Le moteur 12V est intégré dans le lanterneau GY11. Consommation de 30 Watts. Filtre à graisse métallique et lavable, 2 lampes halogènes de 10 Watts chacune. Diamètre d'ouverture de toit de 110 mm.

• Dim. : L 399 x l 277 x H 45 mm.



933195 HOTTE CK 2000 12 V

Hotte aspirante recyclable. Permet d'éviter l'installation d'une évacuation de toit. Excellente aspiration de 50m³/h. Consommation de 5 Watts. Accès facile aux filtres à graisse et à charbon. Ventilateur 2 vitesses. 2 lampes halogènes 2 x 10 watts.

• Dim. : H 56 x L 400 x P 280 mm.
• Poids : 2.2 kg.



15935557 FILTRES À CHARBON

Lot de 2 Filtres à charbon de rechange pour hotte CK2000.

933834 HOTTES À FIXER BARALDI 12 V

Hotte aspirante à évacuation. Moteur 12 V, aspiration 120 m³/h, sortie Ø 100 mm. 2 lampes halogènes de 10 Watts chacune. Façade en inox, corps en ABS noir. Prévoir réduction pour sortie d'évacuation d'air 933839 ou 933840.

• Dim. : L 400 x l 280 x H 50 mm.
• Poids 2,2 Kg.

baraldi



► Accessoires

RÉDUCTION Pour hotte 933834.

933839 Tuyau Ø 60 mm.

933840 Tuyau Ø 75 mm.



910695 CHEMINÉE D'EXTRACTEUR



Tables de cuisson gaz / Évier

GAMME THETFORD

Gamme design en acier inoxydable avec couvercle en verre noir, brûleurs amovibles inox et thermocouple pour les réchauds. Pour les éviers, prévoir la bonde 15935701.

NEW

1 15935120 ÉVIER KITCHEN CENTER en acier inoxydable.

Couvercle verre et tapis anti-vibration.
Livré avec égouttoir vertical, cuvette plastique, planche à découper et égouttoir.
Prévoir bonde 15935701.

15935701 BONDE POUR ÉVIER

Coudée à 90°. Tuyau Ø 40 mm.



THETFORD

Référence	1 15935120	2 15936875	15936876	3 15936877	15936878	4 15936879
Modèle	KITCHEN CENTER	RÉCHAUD 3 FEUX	RÉCHAUD 3 FEUX D'ANGLE	RÉCHAUD 3 FEUX D'ANGLE	ÉVIER D'ANGLE	ÉVIER D'ANGLE
Version	-	fond en verre noir	gauche	droite	gauche	droite
Puissance brûleurs en Watt	-	2500 et 1500	1500	1500	-	-
Poids net en kg	3,8	10,7	4,1	4,1	2,9	2,9
Piezo	non	oui	oui	oui	non	non
Dim. hors tout en mm : Longueur	360	546	480	480	480	480
Dim. hors tout en mm : largeur	470	482	480	480	480	480
Profondeur en mm	153	105	100	100	140	140
Longueur d'encastrement en mm	335	514	453	453	460	460
Largeur d'encastrement en mm	430	450	460	460	460	460



15935552 RÉCHAUD 2 FEUX

Réchaud sur plaque de verre sécurit équipé de 1 feu de 1900 W. et d'un feu de 3000 W.

- Dim : L 500 x l 300 mm.
- Poids : 7 Kg.

15935553 COMBINÉ RÉCHAUD CUVE

Équipé d'un réchaud 1 feu de 1900 W fixé sur le couvercle en verre sécurit.

- Dim : Ø 300 x H 180 mm
- Poids : 6,3 Kg



Can




Couvercles / Accessoires

► COUVERCLES

COUVERCLE VERRE

922042 POUR 3 FEUX L 510 X L 445 MM

À fixer directement sur le plan de travail.

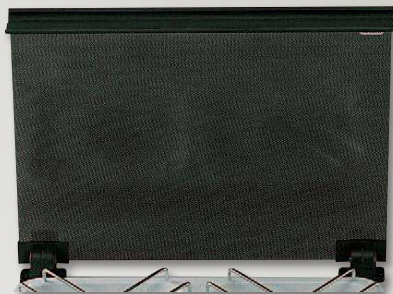

► CUVES

920436 CUVE INOX

Livrée avec bonde.

- Dimensions : Ø 285 x H 125 mm.
- Sortie Ø 25 mm.

929554 BONDE

Bonde seule pour cuves Inox 920436.



► Accessoires / Options

933964 ÉGOUTTOIR AMOVIBLE Beige

Égouttoir additionnel venant se poser sur le plan de travail et qui s'encastre directement sur le côté de l'évier, grâce à ses deux encoches, pour une meilleure tenue.

- Dim : 352 x 319 mm.
- Épaisseur : 30 mm.



931347 BOÎTE À ORDURE

À encaster dans le plan de travail et équipée d'un couvercle intégré.

- Dim : L 182 x l 192 mm.
- Dim. Encastrement : L 172 x l 182 mm.
- Prof. : 211 mm.



928952 SUPER DÉGRAISSANT MÉNAGER E70.

Nettoie efficacement les matières plastiques : salons de jardin, WC chimiques, bâches...

Aussi performant qu'un anti-mousse sur les salons de jardins, revêtement extérieur des caravanes et camping-cars...

Très efficace pour le nettoyage des barbecues, fours, friteuses, hottes... Ininflammable. Biodégradable à plus de 90 %.

Flacon vaporisateur de 500 ml.

